


# FKK LUMINOUS GALLERY

## SCENE 01 Entrance

天井と壁面、足元にフレキシブル照明を配置し、玄関を明るく照らします。上がり框（かまち：足元の段差部分）の照明には蓄光照明を採用し、停電の際は足元の視界と安全を確保します。

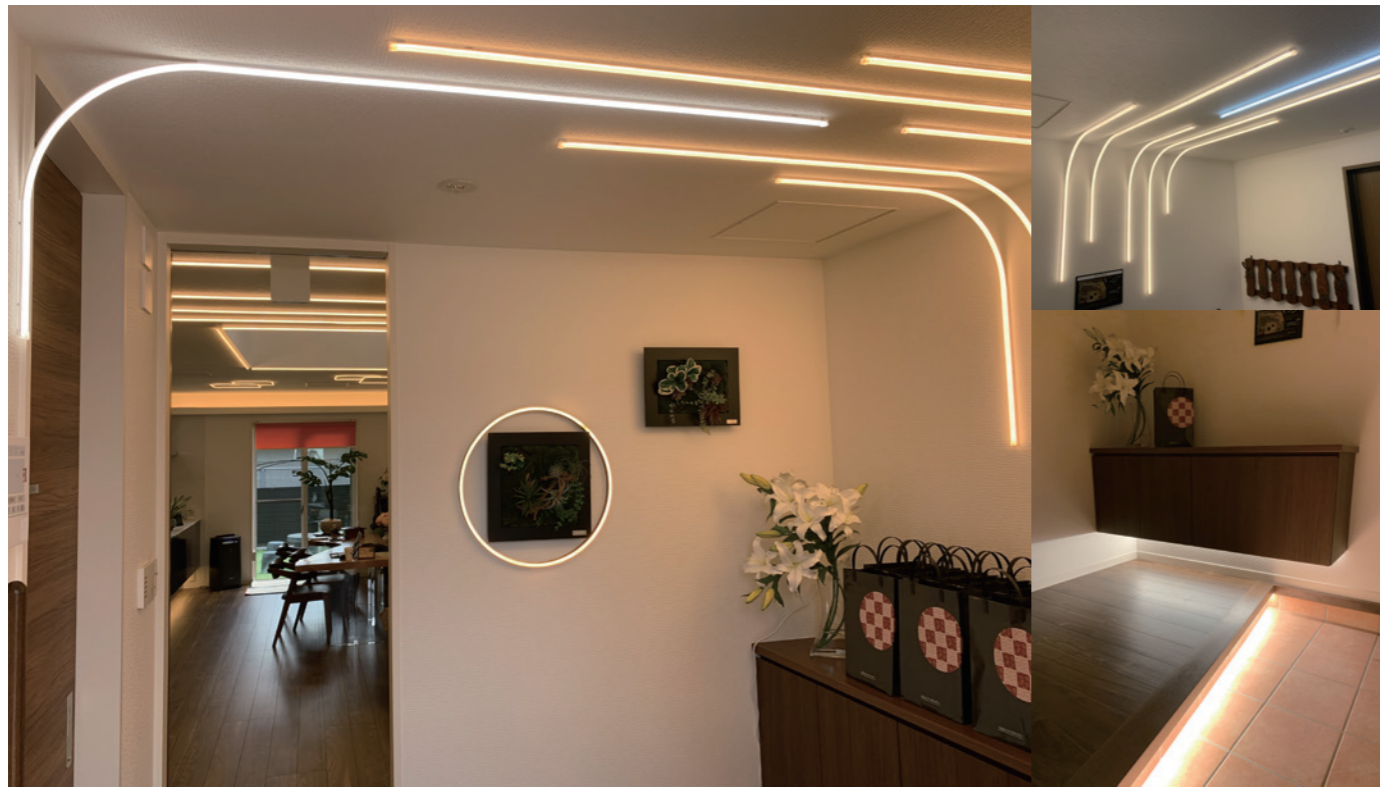


Point 1



フレキシブル照明の特性を活かし、デザイン性に富んだ照明をお楽しみいただけます。

Point 2

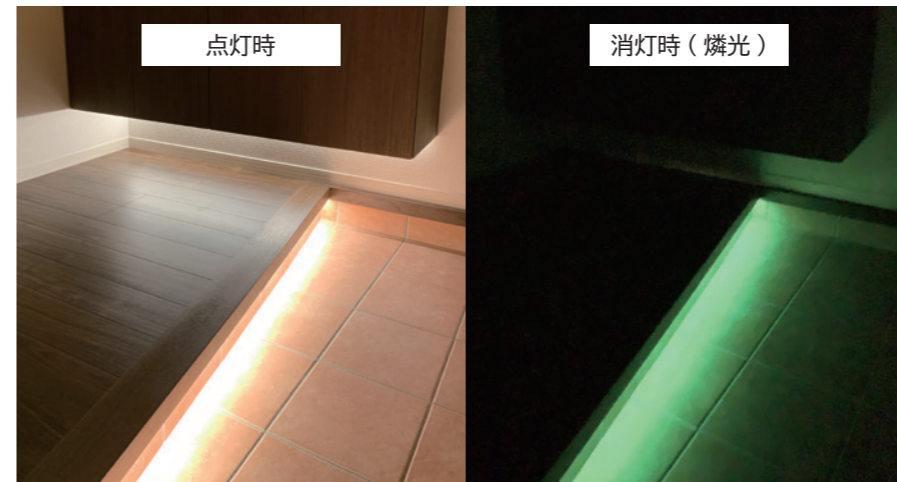


Point 3



上がり框の段差には蓄光機能搭載の照明（FLT-3PG：防災製品等推奨品）を設置。停電時の視界を確保し、安全な避難をお助けします。

靴箱内部にウイルス除菌・不活性化効果のあるUV照明（試作品）を設置しています。

□LED照明設置位置

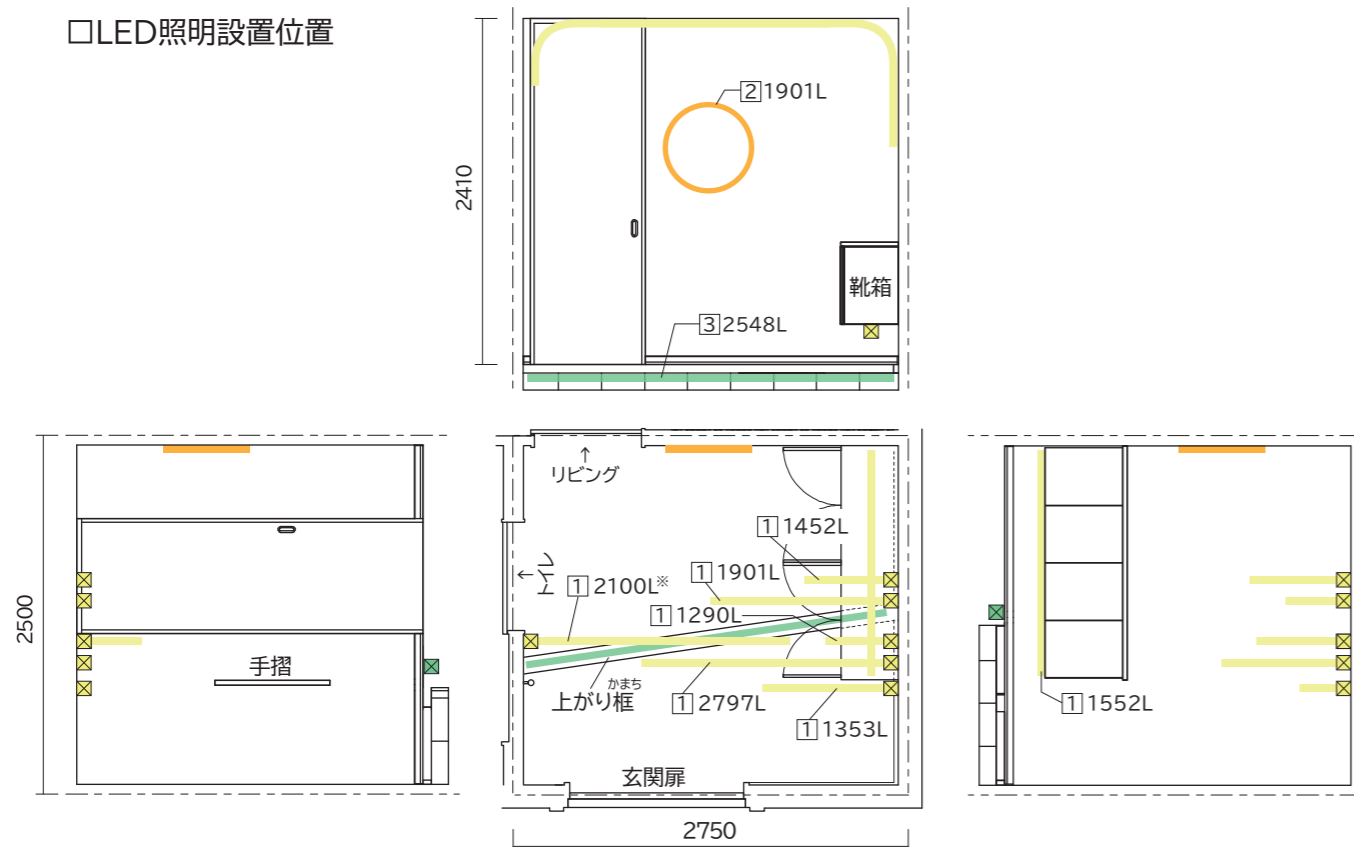

※ ☒ は、壁面や家具などに縦方向に設置されている照明を表します。

□ FLARE LINE

DC24V 調光可能

- ・乳白シリコンチューブ採用でドットレス面発光を実現。(FMT/FMS/FLT-3PG)
- ・LEDフレキシブル基板とシリコンチューブの一体押出成形により最長6.5Mまで本体サイズ対応
- ・高強度LED素子の採用により、取付時のLED破損不点灯リスクを軽減

|   |                                |                                                                                                                           |                                                                                        |  |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | MINI TOP<br>ミニトップ<br>FMT       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● LED照明長さ合計：12458mm</li> <li>● LED発光色：3000K/5000K</li> <li>● 入力電流：4.98A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全光束値：9314lm</li> <li>● 入力電力：119.6W</li> </ul> |  |
| 2 | MINI SIDE<br>ミニサイド<br>FMS      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● LED照明長さ合計：1901mm</li> <li>● LED発光色：5000K</li> <li>● 入力電流：0.76A</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全光束値：831lm</li> <li>● 入力電力：18.2W</li> </ul>   |  |
| 3 | PLC<br>ピーエルシー<br>蓄光<br>FLT-3PG | <ul style="list-style-type: none"> <li>● LED照明長さ合計：2548mm</li> <li>● LED発光色：3000K</li> <li>● 入力電流：0.62A</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全光束値：2180lm</li> <li>● 入力電力：24.5W</li> </ul>  |  |

