



オプション


取付レール（アルミ）

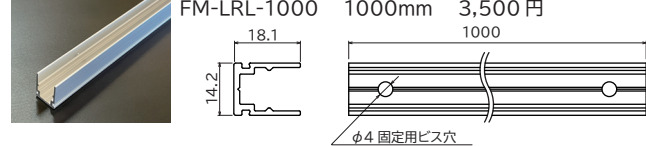


固定材に合ったビスをご使用ください。
推奨固定ネジ：M3.5、頭径φ7.5 以下
器具の端部は落下防止ワイヤー（別売）を取付ください。



取付レール（アルミ）

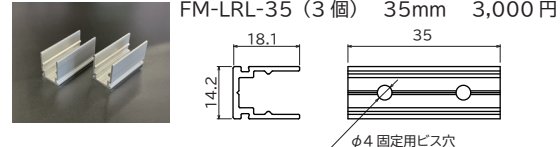

固定材に合ったビスをご使用ください。
推奨固定ネジ：M3.5、頭径φ7.5 以下
器具の端部は落下防止ワイヤー（別売）を取付ください。



落下防止ワイヤー



推奨取付個数（下向き設置時） 1m当たり5個、ピッチ250mm以下
※設置の向きに関わらず、器具の両端部には落下防止ワイヤーを取り付けください。

電源トランス 2次側端子台無し仕様

※電源の最大容量(W)の上限80%以内でLED照明を接続してください。

電源トランス OT-G3 シリーズ（調光機能内蔵）
OT30/100-242/24-G3
OT60/100-242/24-G3
OT90/100-242/24-G3
OT150/100-242/24-G3

電源トランス FPS シリーズ
FPS30/100-242/24
FPS60/100-242/24
FPS90/100-242/24
FPS150/100-242/24

DC24V調光器



電源トランス JPVI シリーズ（DC12V）※調光器電源供給用



簡易調光器



電源トランス接続コード



入力分岐コード




FSD-WR-1 1分岐 100mm
FSD-WR-2 2分岐 100mm
FSD-WR-3 3分岐 100mm
FSD-WR-4 4分岐 100mm
FSD-WR-5 5分岐 100mm
FSD-WR-6 6分岐 100mm

接続分岐コード



FSD-BK-2 2分岐 100mm
FSD-BK-3 3分岐 100mm
FSD-BK-4 4分岐 100mm


配線接続に関して

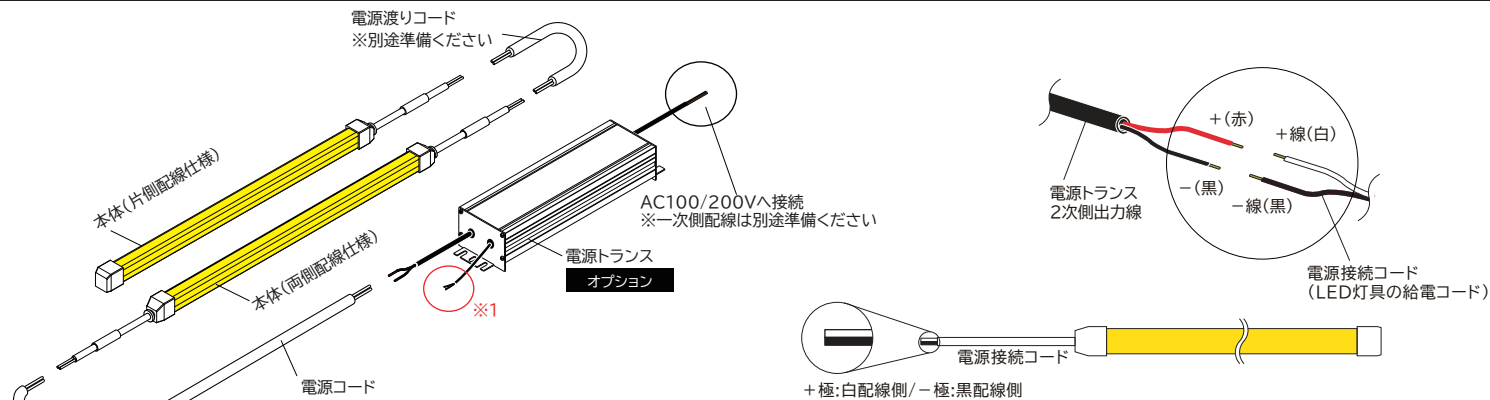


- ・本製品は入力電圧DC24V専用です。接続する電源電圧にご注意ください。
- ・納品時のリールに巻いたままでの点灯はしないでください。
- ・電源の入力は必ず片側からだけにしてください。両側から同時に電源を接続すると製品が破損します。
- ・定格表を参考にして製品の最大連結を守ってください。
- ・電源トランスの取付作業には電気工事士の資格が必要です。電源トランスの取扱説明書に従って有資格者が作業してください。
- ・電源トランスの1次入力側と2次出力側を間違えない様注意してください。

- ・+-の極性に注意して電源コードを接続し、絶縁・防水処理をしてください。
- ・電源コードを直結した箇所は、確実に絶縁・防水処理を実施ください。
- ※1 調光器を使用しない場合は、調光接続配線の絶縁・防水処理をしてください。
- ※2 電源の最大容量(W)の上限80%以内でLED照明を接続してください。

1灯 配線時

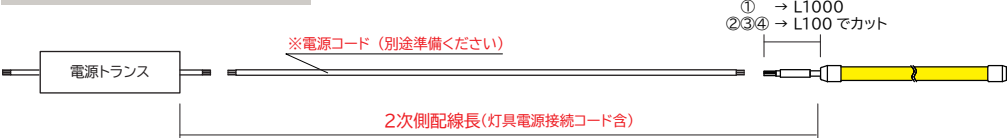

多灯 配線時

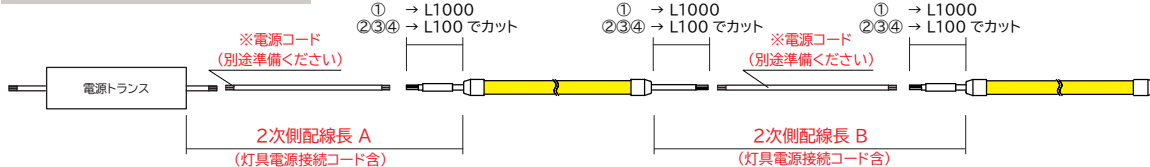

2次側配線長	電源コード
① 5.5m	0.3sq
② 10m	0.75sq
③ 20m	1.25sq
④ 30m	2.0sq


※配線長を10m、20m、30mにする場合は、灯具本体からの電源接続コードを100mmの長さにカットしてください。

2次側配線長 (A+B)	電源コード
① 5.5m	0.3sq
② 10m	0.75sq
③ 20m	1.25sq
④ 30m	2.0sq


※配線長を10m、20m、30mにする場合は、灯具本体からの電源接続コードを100mmの長さにカットしてください。

配線系統図

非調光

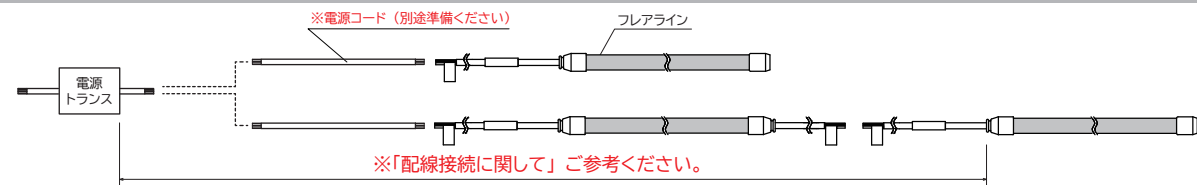

DC24V 調光器（FMC-24RW）

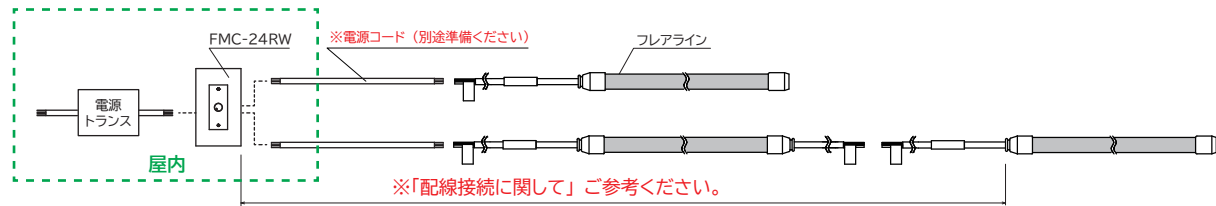


合わせてご確認ください。



簡易調光器（FSD-24）


・1 台の調光器で制御する場合

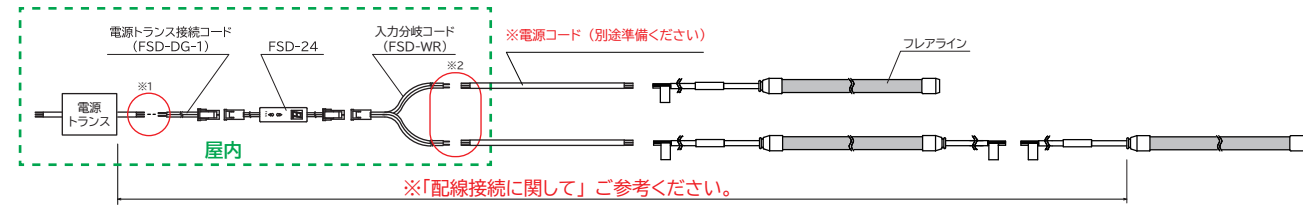


合わせてご確認ください。




・1 台の調光器で制御する場合（接続分岐コード FSD-BK 使用）

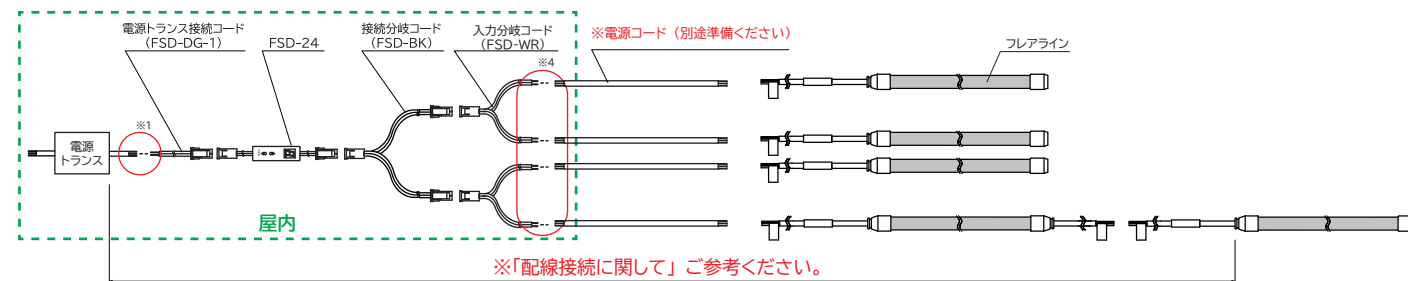

・複数の調光器で制御する場合

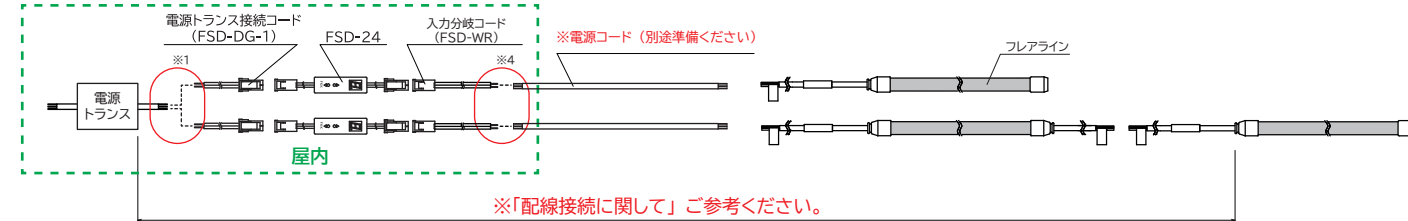

OT 電源シリーズ +DC24V 調光器（FMC-24RW）

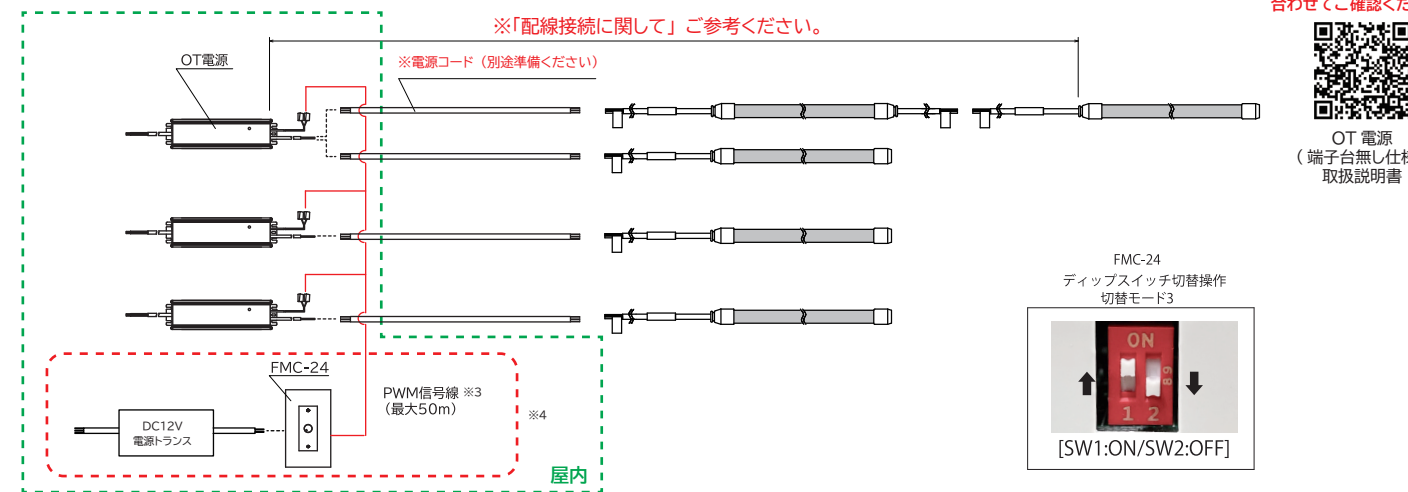

合わせてご確認ください。



※ 製品の最大連結長さは6489mmとなります。

※1 電源トランス接続コード（FSD-DG-1）を片切ってご使用ください。コードを接続した箇所は確実に絶縁・防水処理をしてください。

※2 入力分岐コード（FSD-WR）を片切ってご使用ください。コードを接続した箇所は確実に絶縁・防水処理してください。

※3 適合配線：単線 0.5～1.0φ

燃線 0.3～0.8sq (AWG22～18, 素線φ0.18mm以上)

※4 他社製調光器をご使用の場合は「FKK LED CATALOG FLARELINE」P121～123をご覧ください。