

LED LIGHT SIGN PANEL


LED 導光板ライトパネル

LDP

店舗 屋内 PSE 対象外 DC 24V 5 color

- 高輝度1チップタイプLED素子基板搭載
- 筐体仕上げ各種対応可能
- 筐体厚み23mmの薄型導光板ライトパネル
- 別注仕様対応可能

面発光

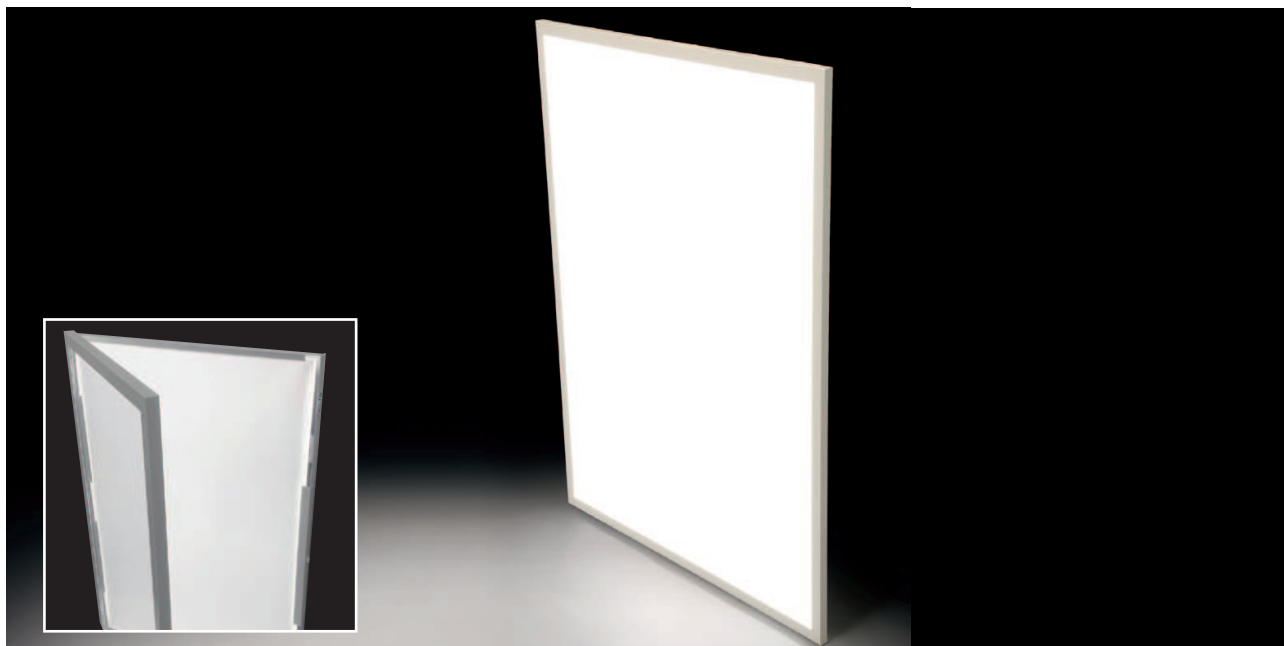


LDP-B1-D

- 1 本体
- 2 サイズ
- 3 LED 発光色


LDP=導光板ライトパネル
B0 / B1 / B2 / B3 / A0 / A1 / A2 / A3
L30=電球色 (3000K) WW=温白色 (3500K) W=白色 (4000K)
N=昼白色 (5000K) D=昼光色 (6500K)

■寸法


□本体外形図



□本体構造図

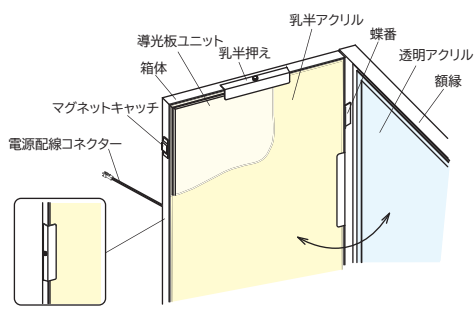

□本体構造断面図

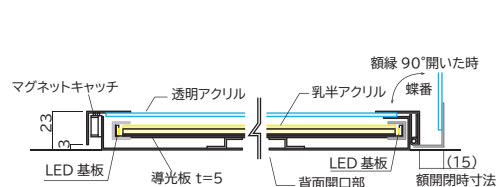

※構造上の理由で、乳半押えが箱体の側面に設定される場合があります。 本体背面から電源配線コネクタが出ています。 外付けの電源トランスに接続してください。

定格入力 DC24V

※電源トランス(DC24V)へ接続してご使用下さい。

型式 □:発光色	サイズ	外形寸法 (W×H×D) (mm)	画面寸法 (W×H) (mm)	消費電力 (W)	重量 (Kg)	面照度 (lx)	希望小売価格 (円)
LDP-B0-□	B0	1070×1496×23	1010×1436	45	38.5	2700	オープン価格
LDP-B1-□	B1	758×1060×23	708×1010	31	19	4700	
LDP-B2-□	B2	545×758×23	495×708	22	9	7100	
LDP-B3-□	B3	394×545×23	344×495	15	6	9500	
LDP-A0-□	A0	881×1229×23	821×1169	38	24	3600	
LDP-A1-□	A1	624×871×23	574×821	26	12	6100	
LDP-A2-□	A2	450×624×23	400×574	18	6	8700	
LDP-A3-□	A3	327×450×23	277×400	12	4	11000	

※仕様・サイズ等により別注可能です。都度お問い合わせください。 ※消費電力・面照度は標準仕様のスペックです。
・本体を埋め込んでご使用の場合には、正面の額縁(フレーム)の蝶番が開閉できるようにして、取り付けてください。

※発光面(乳半アクリル)表面の平均照度(参考値) LED発光色5000K