◆外形図

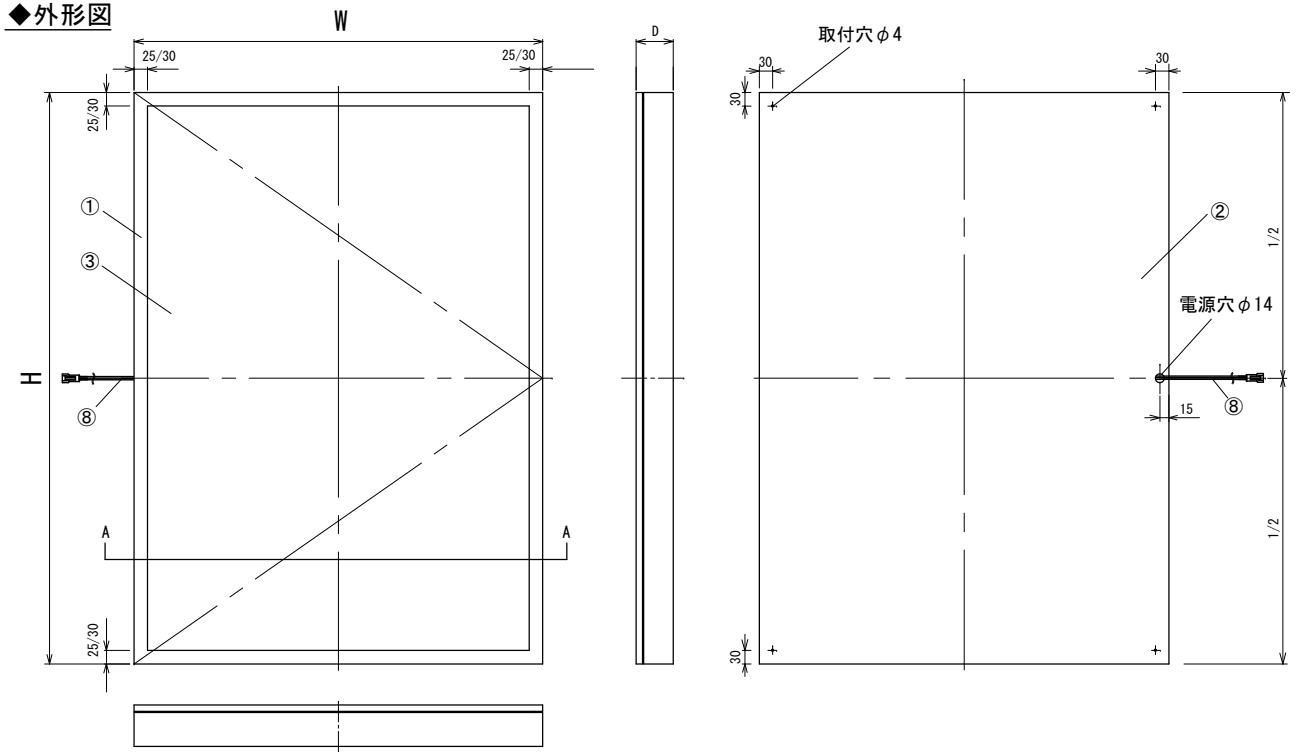

No	年 月 日	訂 正 記 事	担当	検印
1	. .			

A-A 断面

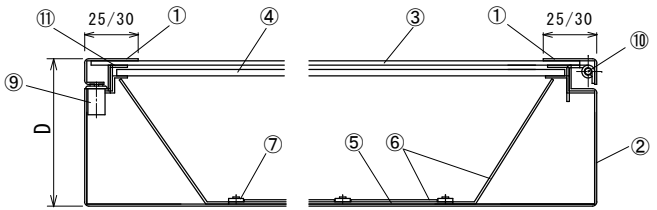

◆型式内容

LBP2-B1-□□
① 型番
② サイズ
③ LED 発光色

◆ 代表特性　定格入力DC24V　LXSB使用

型番 注記 1) □□：発光色	サイズ	外形寸法 W×H×D	画面寸法 W×H	消費電力	重量	面照度
LBP2-B0-□□	B0	1070×1496×71 [mm]	1010×1436 [mm]	118 [W]	42 [kg]	10000 lx 以上
LBP2-B1-□□	B1	758×1060×69 [mm]	708×1010 [mm]	56 [W]	19 [kg]	
LBP2-B2-□□	B2	545× 758×69 [mm]	495×708 [mm]	28 [W]	9 [kg]	
LBP2-B3-□□	B3	394× 545×69 [mm]	344×495 [mm]	13 [W]	5 [kg]	
LBP2-A0-□□	A0	881×1229×71 [mm]	821×1169 [mm]	75 [W]	29 [kg]	
LBP2-A1-□□	A1	624× 871×69 [mm]	574×821 [mm]	39 [W]	13 [kg]	
LBP2-A2-□□	A2	450× 624×69 [mm]	400×574 [mm]	17 [W]	6 [kg]	
LBP2-A3-□□	A3	327× 450×69 [mm]	277×400 [mm]	10 [W]	3 [kg]	

注記 1) 発光色　D:6500K / DN:5700K / N:5000K / NW:4500K /W:4000K / WW:3500K / L:3000K / L27:2700K

※本製品は入力電圧DC24V専用です。
※別途、点灯用に電源トランスが必要となります。
※標準規格サイズ以外の別注サイズでの製作も可能です。
※本体を埋め込んでご使用の場合には、正面の額縁（フレーム）の蝶番が開閉できるようにして、取り付けてください。
※各部材の仕様（材質・厚み・数量）については、製品のサイズによって変わります。
（詳細についてはお問い合わせ下さい。）
※額縁の仕上げは以下よりご指定ください。
・塗装仕上げ(DIC,日塗工,他ご支給サンプル)
・メッキ仕上げ(クローム,ニッケルサテン 他)
・SUS 鏡面,HL 仕上げ
※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

⑪	乳半固定金具	t=1.0 スチール または SUS	2
⑩	蝶番	TYHYOU20	2
⑨	マグネットキャッチ	C-349N-1	2
⑧	電源接続配線（入力側）	日本圧着端子SMR-02V-N相当（PA66） リード線：AWG22	1
⑦	LED基板	FR-4	一式
⑥	反射板	t=1.0 MC-PET	一式
⑤	アルミ複合板	t=1.0 アルミ複合板	1
④	乳半アクリル板	t=3 カナセ #1332	1
③	透明アクリル板	t=1 デラグラスA999 または t=2 カナセ #1300(B0,B1,A0)	1
②	箱体	t=1.0/1.2 スチール または SUS	1
①	額縁（フレーム）	t=1.0/1.2 スチール または SUS	1

出図	- -		
設計 森田	製図 森田	検図 長	作図 2020年07月22日
尺度 -			
材質 -	品名 LBP-2 仕様図		
FKK株式会社	図番 F5207090		