No	年 月 日	訂 正 記 事	担当	検印
1	2024.12.09	電源ﾄﾗﾝｽ機種変更(JPV0→FPS)	難波	長
2	2025.11.26	乳半押えﾋﾞｽ変更:化粧ﾋﾞｽ→皿・付属品:化粧ﾋﾞｽ・電力・電流	原田	長

◆外形図

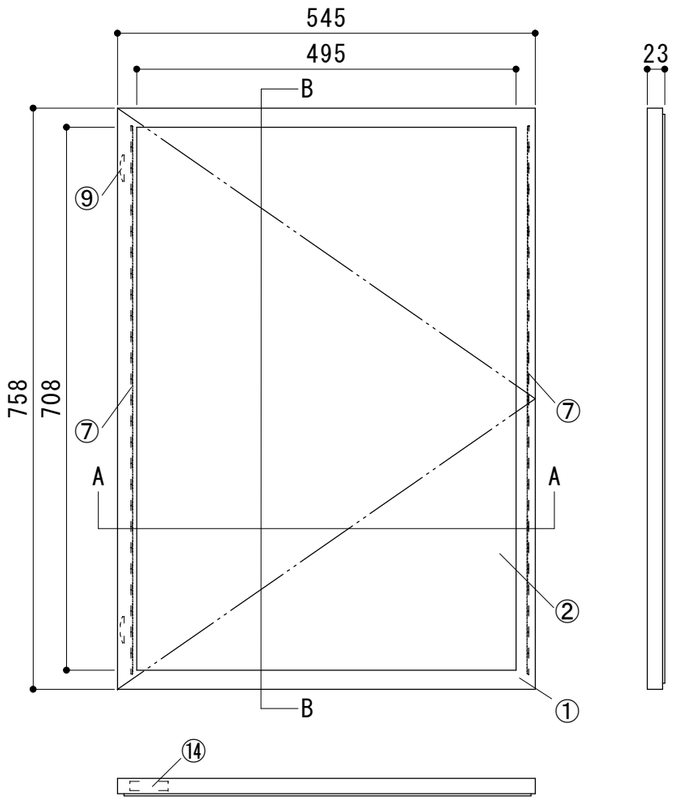

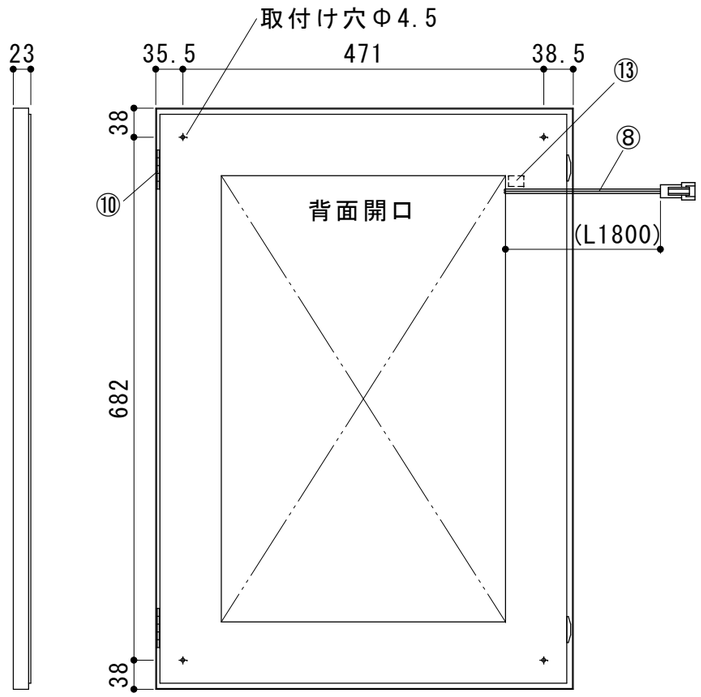

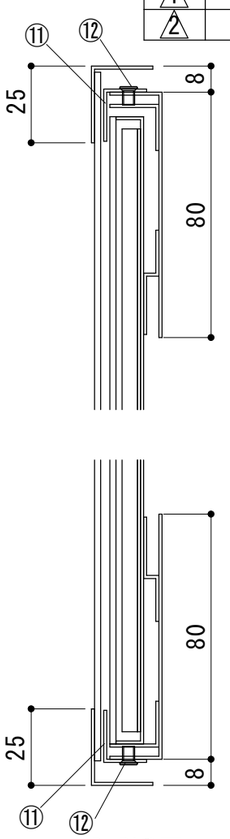

B-B断面

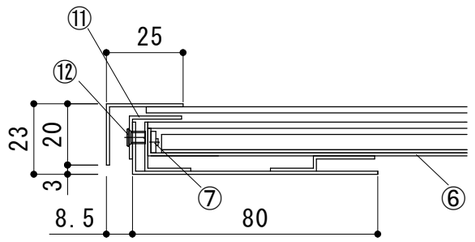

A-A断面

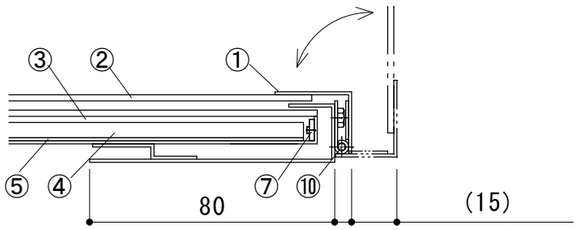

額開閉時寸法



マグネットキャッチ部断面

型式
ﾛｯﾄNo
FKK株式会社
DC24V 消費電力

型式シール

◆付属品

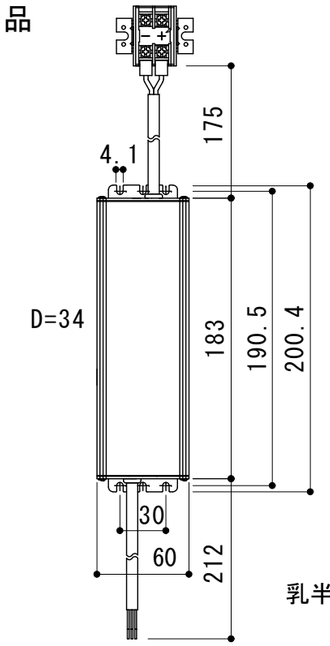

AC100～242V入力
電源ﾄﾗﾝｽ
△1 FPS30/100-242/24-T



DGC-1

△2
乳半押え用化粧ﾋﾞｽ
M4×6L 3個

◆型式内容

LDP-B2-□□
①　②

① サイズ
② LED発光色
D:6500K/N:5000K/W:4000K
WW:3500K/L30:3000K

※屋内専用　使用可能環境温度　5～40℃
浴室、サウナ等の高温・高湿環境での使用不可
海岸、温泉等の塩害・腐食ガス環境での使用不可
直射日光が当たる、水がかかる、結露が発生する環境での使用不可
※製品本体は入力電圧DC24V専用です。必ず付属の専用電源に接続してご使用ください。
※本体を埋め込んでご使用の場合には、正面の額縁が開閉できるようにして設置してください。
※標準仕様は本体の仕上げが白色(日塗工N-95半艶)焼付塗装仕上げとなります。
※標準仕様以外の指定色塗装、LED発光色のご指定は別注仕様としてご相談ください。
※設置の際には付属の説明書(製品・専用電源)をご確認ください。

◆代表特性(製品本体)　定格入力DC24V

型式	外形寸法 W×H×D[mm]	画面寸法 W×H[mm]	重量[kg]	入力電力[W]	入力電流[A]	※面照度[lx]
LDP-B2-□□	545×758×23	495×708	9	△2 21.3	△2 0.89	7100

※発光面(乳半ｱｸﾘﾙ)表面の平均照度(参考値) LED発光色5000K

⑭	型式ｼｰﾙ	12mm幅	1
⑬	ｺｰﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟ	PA-20N	1
⑫	乳半押えﾋﾞｽ	皿ﾋﾞｽ M4×6L △2	3
⑪	乳半押え	t=1.0ｽﾁｰﾙ 白色焼付塗装	3
⑩	蝶番	B-100-4	2
⑨	ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ	C-932-3	2
⑧	電源入力ｺｰﾄﾞ	ｺﾈｸﾀ：日圧SMR-02V 配線：HKVF0.3	1
⑦	LED基板	LXSW-495	2列
⑥	LEDﾍﾞｰｽ	t=1.0 ｱﾙﾐﾆｳﾑ	1
⑤	反射板	t=1.0 MC-PET	1
④	導光板	t=5.0	1
③	乳半ｱｸﾘﾙ板	t=2.0	1
②	透明ｱｸﾘﾙ板	t=2.0	1
①	本体	t=1.0ｽﾁｰﾙ 白色焼付塗装	1

出図	-	-							
設計	倉富	製図	原田	検図	長	作図	23年12月 8日	尺度	1:2
		材質				品名	LDP-B2 標準仕様図		
FKK株式会社						図番	F322C070－2		